




STAR 200

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per ante a battente fino a 2 m.


Electromechanical irreversible gear motor for swing gates up to 2 m.

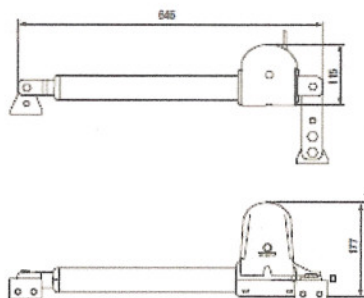

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

	900PS-200
centralina control unit	(CT-2-24S)*
alimentazione power	24 Vac
potenza assorbita rated absorbed power	120 W
assorbimento motore motor absorption	5 A
grado di protezione protection degree	54 IP
forza di spinta thrust force	1200 N
servizio temporaneo temporary service	80 %

LIMITI DI IMPIEGO UTILISATION LIMITS



I valori riportati nel grafico